BASIS®

Krampitz® TANKSYSTEM GMBH

Tagestankmodule einwandig mit spezifischen Ausstattungspaketen

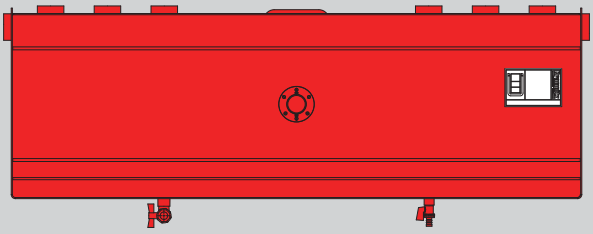

Tagestank Typ TTE

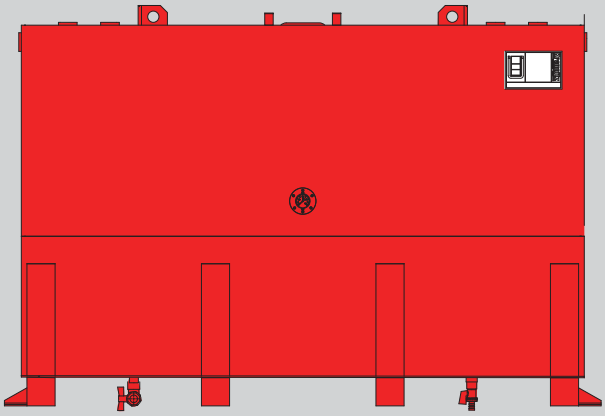

Tagestank Typ TTE-XL

Ausstattung entsprechend Anwendungsfall

TTE Tagestank einwandig - Abmessungen
Zulassungsnummer Z-38.11-86

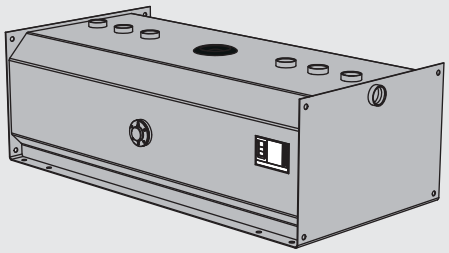

BASIS® TTE 500
Tagestank einwandig

Der TTE dient als Tagestank der Versorgung von Aggregaten mit Kraftstoff oder Schmieröl bzw. Ad-Blue. Der TTE wird auch als Vorlagetank bezeichnet. Er ist sowohl für das Aufstellen in Gebäuden als auch in Anlagencontainern geeignet. Die Aufstellfläche muss eben und tragfähig sein. Zudem muss sie als Auffangwanne ausgebildet sein. Ist bauseitig kein Auffangraum vorhanden, muss eine Auffangwanne verwendet werden. Das kubische Design des TTE garantiert optimale Platzausnutzung.
Sonderabmessungen in Länge, Breite und Höhe sind problemlos realisierbar. Grenzen setzt hierbei nur die Transportfähigkeit.

Tanktyp	Volumen 100%	Volumen 95%	Tank-länge	Länge gesamt	Tank-breite	Breite gesamt	Tankhö-he	Höhe gesamt	Gewicht
Art.-Nr.	Liter	Liter	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TTE 50	59	50	510	550	500	550	305	330	28
TTE 100	106	100	510	550	500	525	505	530	38
TTE 250	265	250	1.260	1.300	500	525	505	530	78
TTE 500	500	470	1.510	1.550	750	775	505	530	115
TTE 750	770	730	1.510	1.550	750	775	755	780	153
TTE 990	1.020	980	2.010	2.050	750	775	755	780	192
TTE 1500	1.870	1.790	2.010	2.050	1.000	1.000	1.005	1.030	336
TTE 1950	2.370	2.260	2.010	2.050	1.250	1.250	1.005	1.030	428

Standardausrüstung:
- Berstsicherung
- Anschlussmuffen lt. Stutzentabelle
- 2x Reduzierung 2" AG auf 1" IG
- 2x Reduzierung 2" AG auf 3/4" IG
- 4x Blindstopfen 2"
- Entlüftungsstutzen 2" mit E-Haube
- mechanische Schwimmerinhaltsanzeige
- Vorlauf 3/4", Kugelhahn 3/4", Winkel 90° 3/4"
- Restentleerung 1/2" mit KFE-Hahn 1/2"
- Krampitz Sealfix 10 ml
- Typenschild

Zubehör optional:
- Auffangwanne Typ TW
- Wandkonsole Typ WK
- Fuß Typ FS
- Standsäule Typ ST
- elektronische Inhaltsanzeige
- Überfüllsicherung
- Niveaustandgeber
- Pumpen
- Tankheizung
- Befüllstutzen 45° 2" mit TW-Anschluss 2"x 2 1/2"

Korrosionsschutz:
- außen: 2-K Lackierung RAL 7032
- innen: roh, geölt

Sonderausstattung:
- Lackierung in allen RAL Farben
- Werkstoff Edelstahl rostfrei

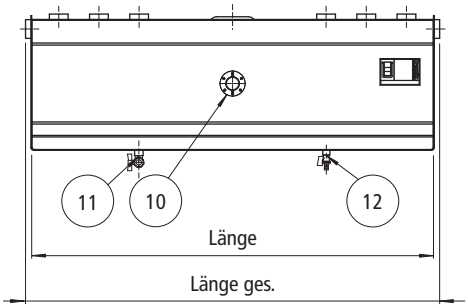



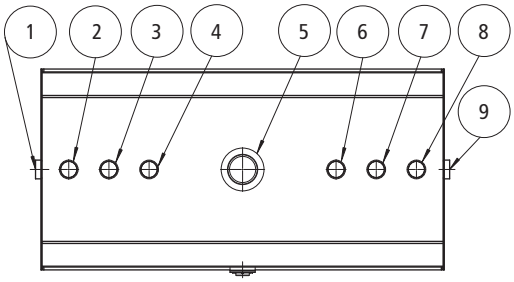

Pos.	Nennweite	Anschluss
1	Muffe G2	Überlauf
2	Muffe G2	Befüllung
3	Muffe G2	Niveaustandgeber
4	Muffe G2	Reserve
5	Ø 115 mm	Berstsicherung
6	Muffe G2	Reserve
7	Muffe G2	Rücklauf
8	Muffe G2	Entlüftung
9	Muffe G2	Überlauf
10	Flansch	Schwimmerinhaltsanzeiger
11	Muffe G 3/4	Vorlauf
12	Muffe G 1/2	Restentleerung

Vorteile eines Tagestanks TTE mit Bodenauslauf

Die Installation des Tagestanks erfolgt oberhalb der Einspritzpumpe des zu versorgenden Aggregates (ca. 500 mm nach VDE 107/108). Der Kraftstoff kann so ungehindert durch den eigenen statischen Druck zur Einspritzpumpe vorlaufen (Vorlaufleitung). Hierdurch wird ein problemloser Sofortstart des Aggregates garantiert.

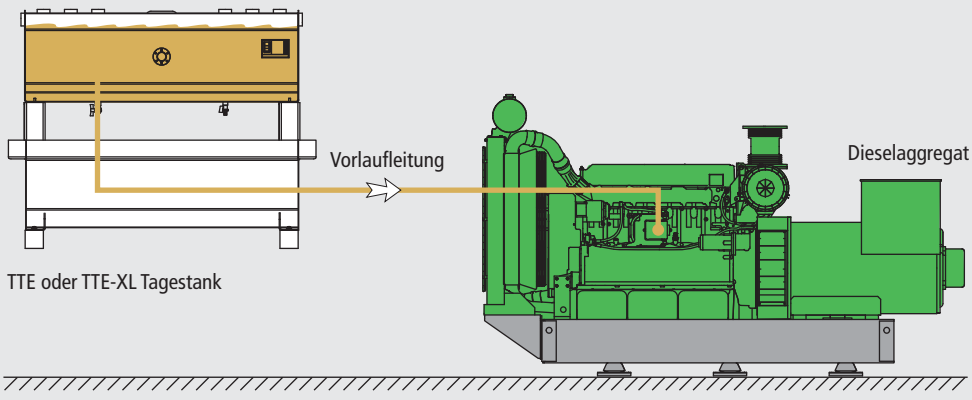

TTE-XL Tagestank einwandig - Abmessungen
Zulassungsnummer Z-38.11-127

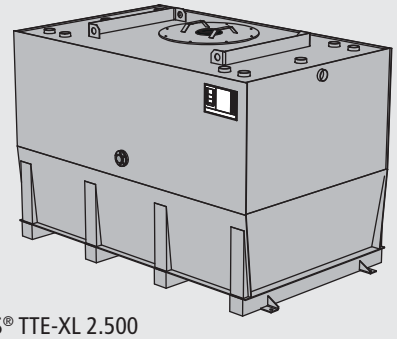

BASIS® TTE-XL 2.500
Tagestank einwandig

Der TTE-XL dient als Tagestank der Versorgung von Aggregaten mit Kraftstoff oder Schmieröl bzw. AdBlue. Der TTE-XL wird auch als Vorlagetank bezeichnet. Er ist sowohl für das Aufstellen in Gebäuden als auch in Anlagencontainern geeignet. Die Aufstellfläche muss eben und tragfähig sein. Zudem muss sie als Auffangwanne ausgebildet sein. Ist bauseitig kein Auffangraum vorhanden, muss eine Auffangwanne verwendet werden. Das kubische Design des TTE-XL garantiert optimale Platzausnutzung.
Sonderabmessungen in Länge, Breite und Höhe sind problemlos realisierbar. Grenzen setzt hierbei nur die Transportfähigkeit.

Tanktyp	Volumen 100%	Volumen 95%	Tank-länge	Länge gesamt	Tank-breite	Breite gesamt	Tank-höhe	Höhe gesamt	Gewicht
Art.-Nr.	Liter	Liter	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TTE-XL 2500	2.900	2.800	2.000	2.135	1.250	1.260	1.250	1.450	530
TTE-XL 3000	3.400	3.300	2.000	2.135	1.500	1.510	1.250	1.450	595
TTE-XL 4000	4.200	3.950	2.000	2.135	1.500	1.510	1.500	1.700	660
TTE-XL 5000	5.300	5.000	3.000	3.135	1.500	1.510	1.250	1.450	810
TTE-XL 6000	6.300	6.000	3.000	3.135	1.500	1.530	1.500	1.750	885
TTE-XL 7000	7.400	7.100	3.500	3.635	1.500	1.530	1.500	1.750	998
TTE-XL 8000	8.500	8.100	4.000	4.135	1.500	1.530	1.500	1.750	1.115
TTE-XL 9000	9.600	9.100	4.500	4.635	1.500	1.530	1.500	1.750	1.260

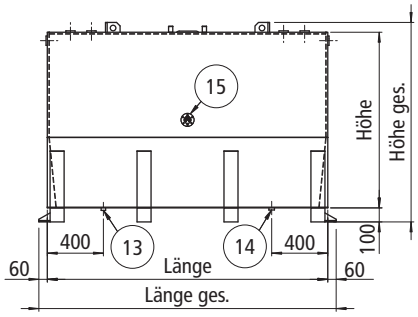



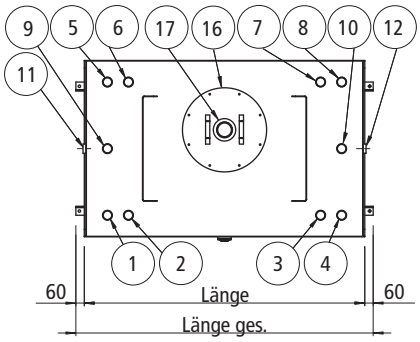

Pos.	Nennweite	Anschluß
1	Muffe G2	Befüllung / Füllrohr
2	Muffe G2	Entnahme
3	Muffe G2	Grenzwertgeber
4	Muffe G2	Niveaustandgeber
5	Muffe G2	Entlüftung
6/7/9	Muffe G2	Reserve
8	Muffe G2	Reserve / Überfüllsicherung
10	Muffe G2	Rücklauf
11/12	Muffe G2	Überlauf
13	Muffe G1	Vorlauf mit Kugelhahn 1" sowie Winkel 90°
14	Muffe G1/2	Restentleerung mit KFE-Hahn 1/2"
15	Flansch	Schwimmerinhaltsanzeige AM-004
16	Muffe G2	Domeinstieg
17	Ø 115 mm	Berstsicherung

Standardausrüstung:
- Berstsicherung
- Domeinstieg DN 600
- Anschlußmuffen lt. Stutzentabelle
- 2x Reduzierung 2" AG auf 1" IG
- 2x Reduzierung 2" AG auf 3/4" IG
- 8x Blindstopfen 2"
- 4x Kranösen
- Einstiegsstufen im Tank für Revision
- Entlüftungsstutzen 2" mit E-Haube
- Schwimmerinhaltsanzeige
- Vorlauf mit Kugelhahn und Winkel 90° 1"
- Restentleerung 1/2" mit KFE-Hahn 1/2"
- Befüllrohr 2"
- Füße Typ FS
- Krampitz Sealfix 10 ml, Typenschild

Zubehör optional:
- Auffangwanne Typ TW-XL
- Standsäule Typ ST
- elektronische Inhaltsanzeige
- Überfüllsicherung
- Niveaustandgeber
- Pumpen
- Tankheizung
- Befüllstutzen 45° 2" mit TW-Anschluss 2"x 2 1/2"
- Saugrohr mit Fußventil und Reduzierung 2" AG auf 1" IG

Korrosionsschutz & Sonderausstattung:
- siehe TTE

Ansaugen des Kraftstoffs durch Förderpumpe am Motor

Probleme:

1) Nach längerer Stillstandzeit des Aggregates ist vielfach die Saugleitung zur Förderpumpe abgelaufen. Es befindet sich Luft im System. Ein Sofortstart ist nicht mehr möglich.

2) Steht der Tank zu tief, kann die Förderpumpe nicht mehr das gesamte Volumen des Kraftstofftanks leersaugen. (Ansaugprobleme - Kavitation)

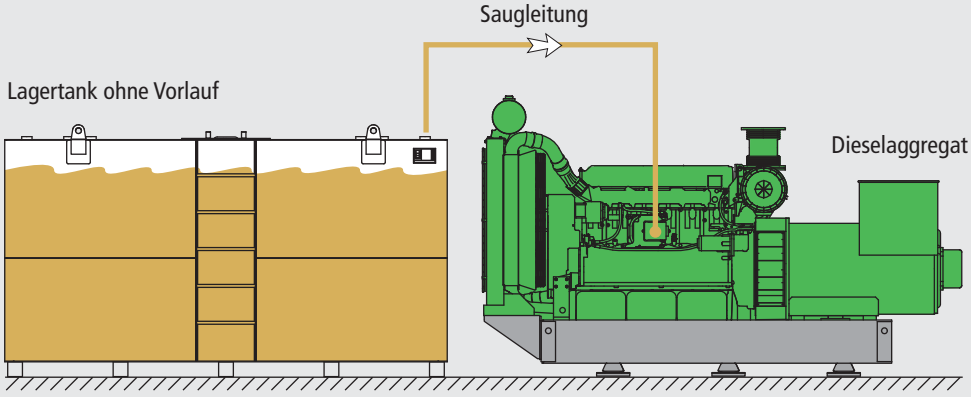

Tagestank einwandig
TTE Grundausstattung für alle Module

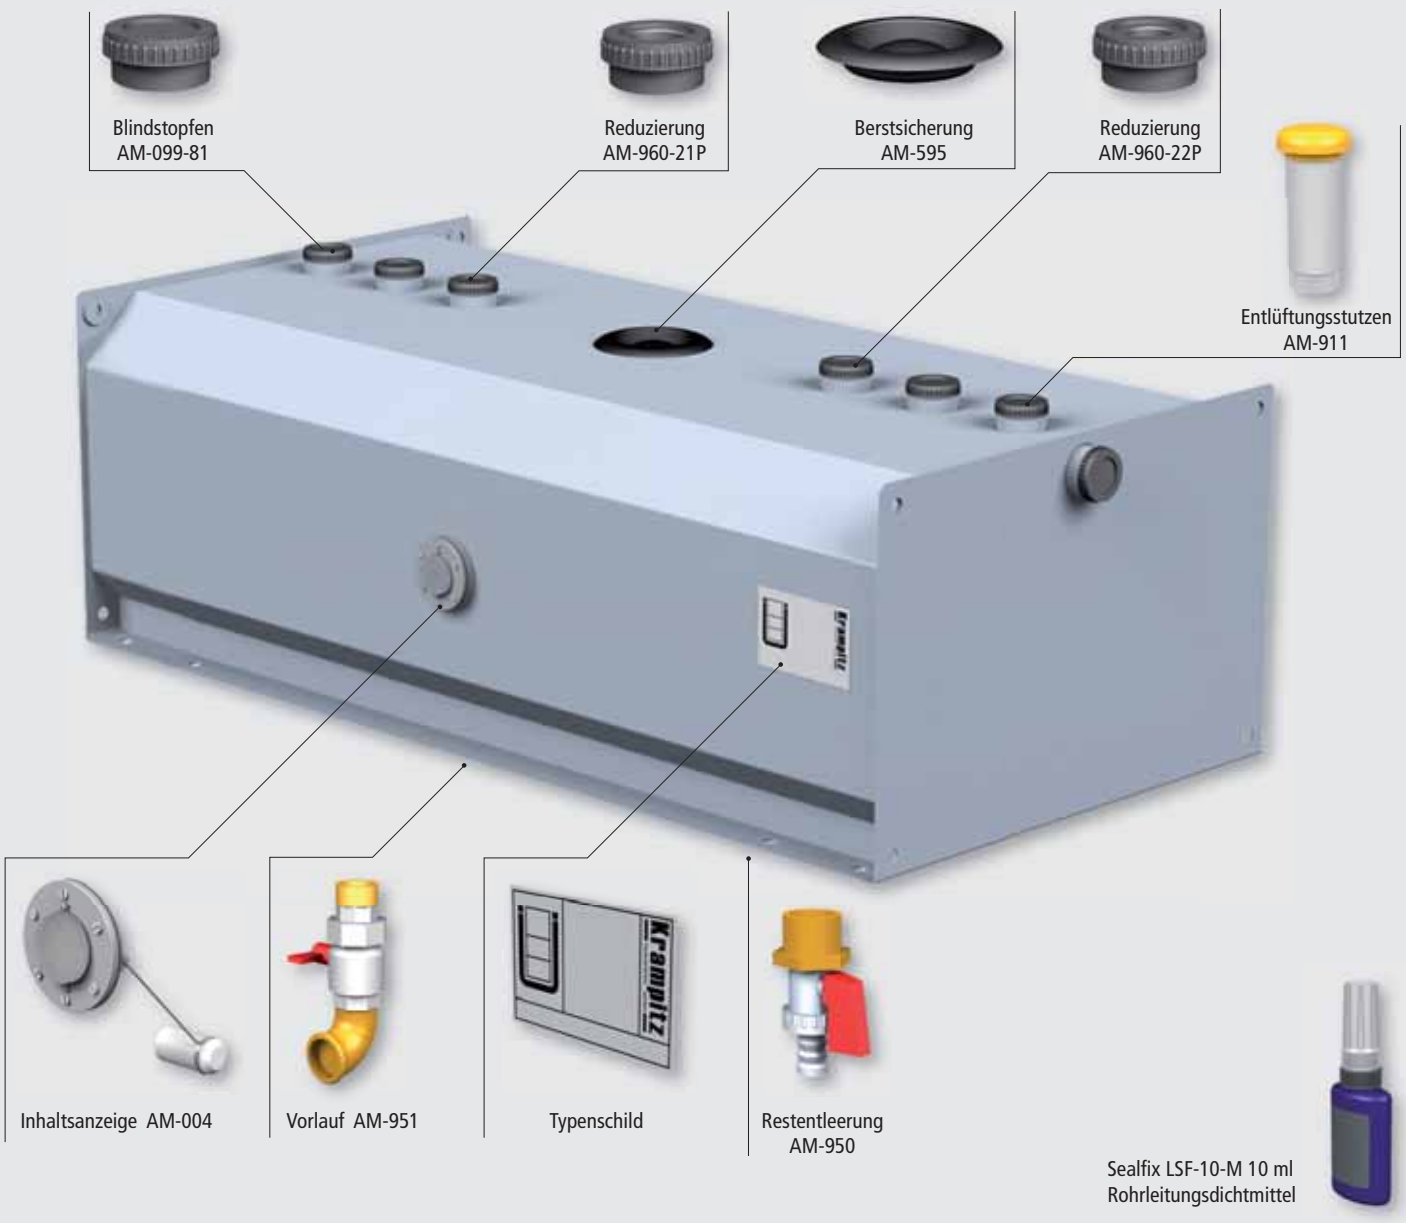

Stk.	Bezeichnung	Art.-Nr.	montiert	Beipack
1	Berstsicherung	AM-595	•	-
8	Schweißmuffen 2"	-	•	-
1	Inhaltsanzeige	AM-004	•	-
4	Blindstopfen	AM-099-81	-	•
1	Entlüftungsstutzen DN 50 mit Haube	AM-911	-	•
2	Reduzierung 2" - 3/4"	AM-960-21P	-	•
2	Reduzierung 2" - 1"	AM-960-22P	-	•
1	Vorlauf 3/4" mit Kugelhahn und Winkel 90°	AM-951	-	•
1	Restentleerung 1/2" mit KFE-Kugelhahn	AM-950	-	•
1	Typenschild	-	•	-
1	Krampitz Sealfix M 10ml	LSF-10-M	-	•

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Eisenach“

Spezifische Ausstattung

1x Befüllstutzen mit Kappe
AM-912

3x Niveaustandgeber AE-100-E
zur Pumpensteuerung Schalt-
punkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

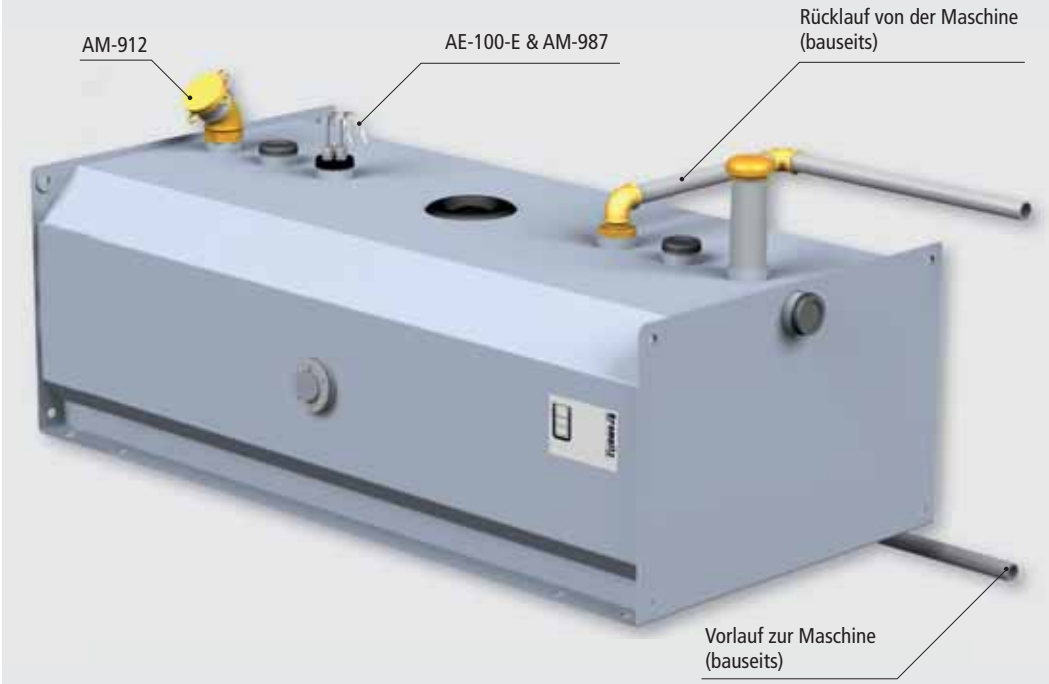

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Eisenach

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Eisenach“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E1-250
Modul „Eisenach“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E1-500
Modul „Eisenach“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E1-750
Modul „Eisenach“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E1-990
Modul „Eisenach“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E1-1500
Modul „Eisenach“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E1-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung direkt manuell mit Zapfpistole aus Straßentankfahrzeug bzw. über Befüllrohr mit automatischer Abschaltung durch den Grenzwertgeber

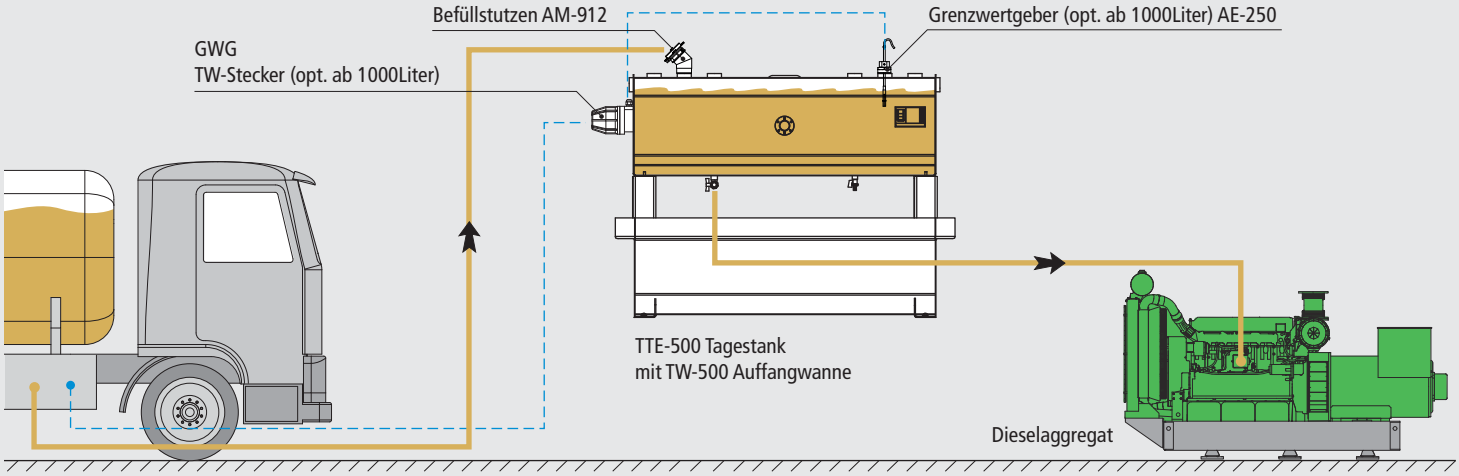

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Elmshorn“

Spezifische Ausstattung

1x Handflügelpumpe
PH-30-001

2x Niveaustandgeber
AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
&
1x Kabelverschraubung
AM-987

1x Fassstecker
AM-1200

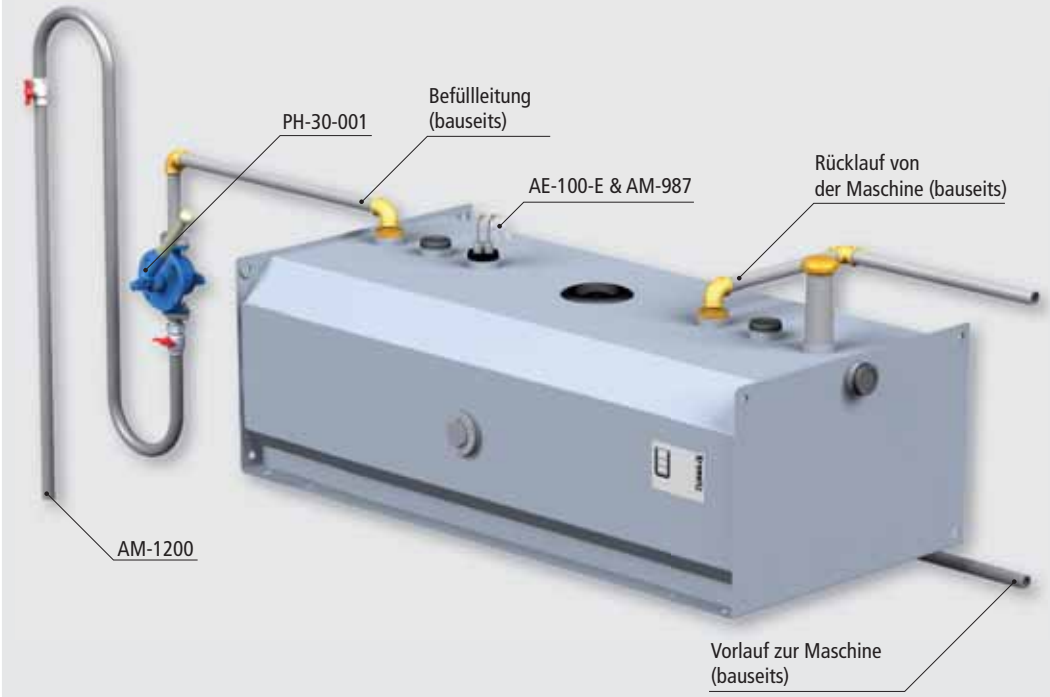

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Elmshorn

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Elmshorn“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E2-250
Modul „Elmshorn“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E2-500
Modul „Elmshorn“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E2-750
Modul „Elmshorn“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E2-990
Modul „Elmshorn“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E2-1500
Modul „Elmshorn“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E2-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung manuell mit Handflügelpumpe aus Fass

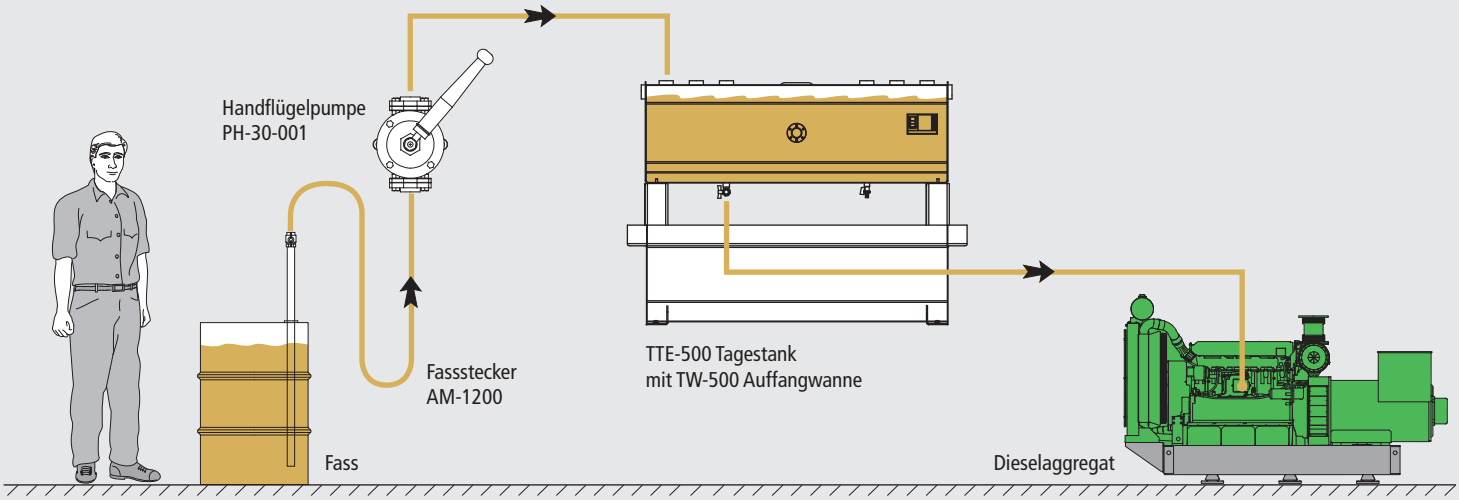

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Emden“

Spezifische Ausstattung

1x Pumpenkombination
Z-PK-2001

1x Niveaustandgeber AE-200
& 1x Auswerteeinheit AE-201

3x Niveaustandgeber
AE-100-E
zur Pumpensteuerung Schalt-
punkte frei wählbar & 1x
Kabelverschraubung AM-987

1x Fassstecker
AM-1201

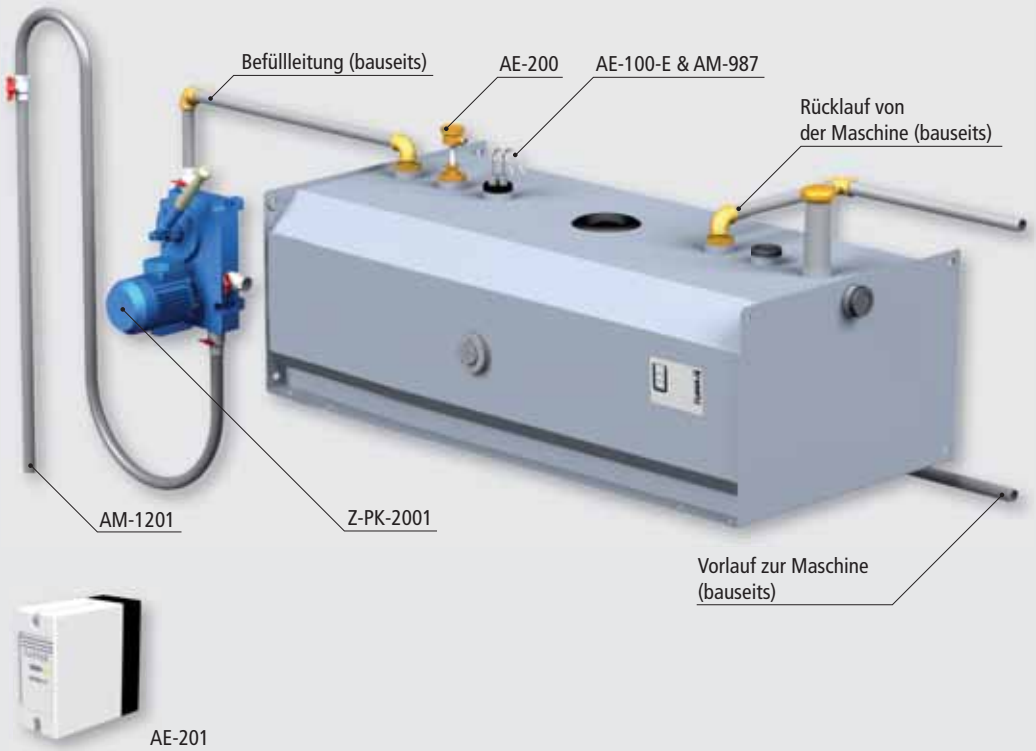

AE-201

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Emden

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Emden“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E3-250
Modul „Emden“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E3-500
Modul „Emden“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E3-750
Modul „Emden“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E3-990
Modul „Emden“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E3-1500
Modul „Emden“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E3-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung mit Pumpenkombination aus Fass mit elektrischer Überfüllsicherung

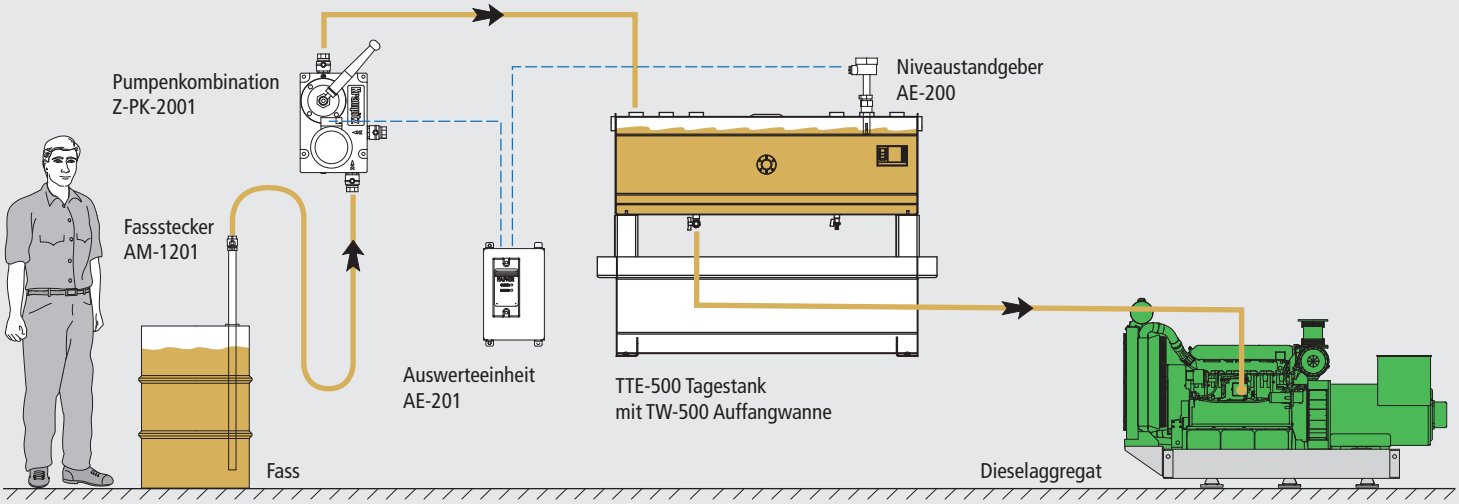

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Erfurt“

Spezifische Ausstattung

1x Pumpenkombination
Z-PK-2001

3x Niveaustandgeber AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

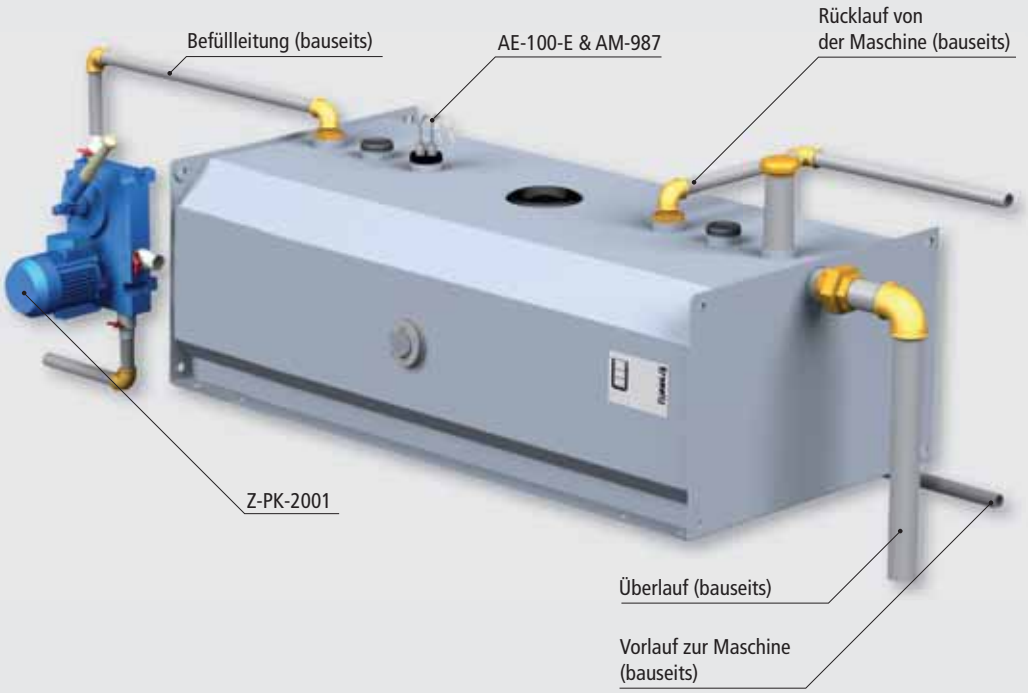

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Erfurt

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Erfurt“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E4-250
Modul „Erfurt“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E4-500
Modul „Erfurt“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E4-750
Modul „Erfurt“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E4-990
Modul „Erfurt“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E4-1500
Modul „Erfurt“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E4-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung mit Pumpenkombination aus Lagertank und Überfüllsicherung durch Überlaufrohr

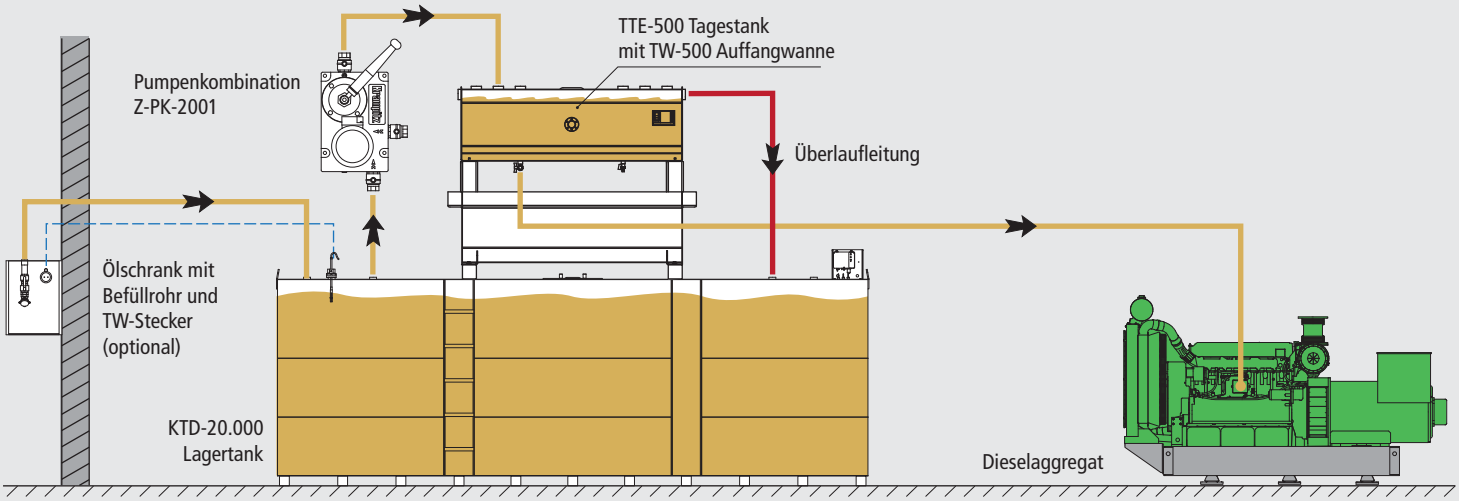

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Erlangen“

Spezifische Ausstattung

1x Pumpenkombination
Z-PK-2001

1x Niveaustandgeber AE-200
& 1x Auswerteeinheit
AE-201

3x Niveaustandgeber
AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

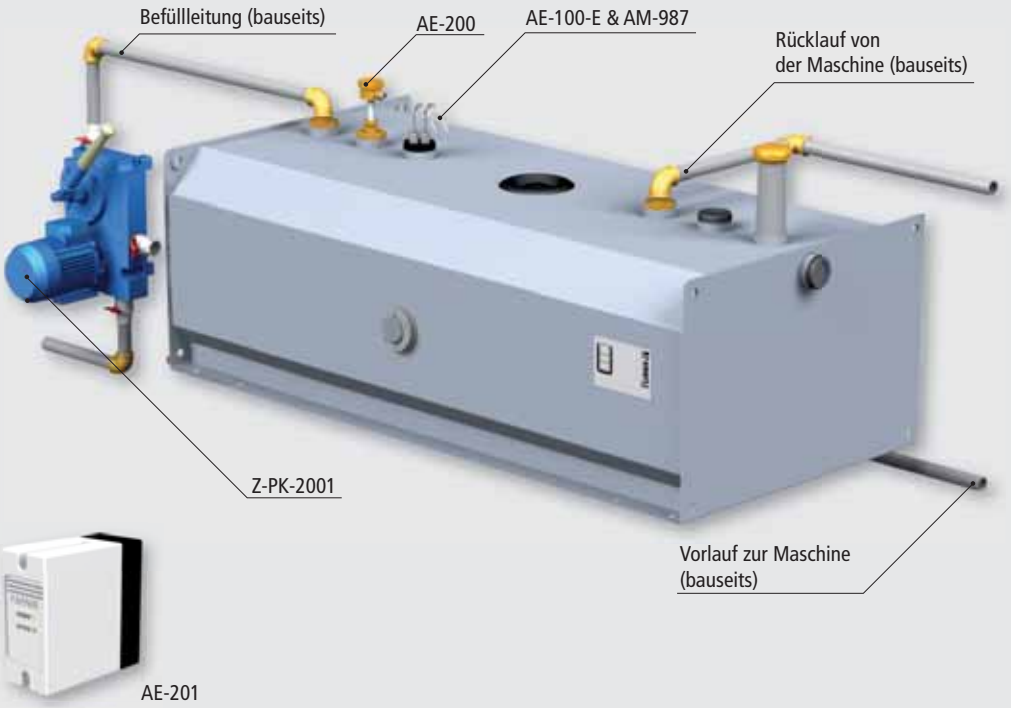

AE-201

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Erlangen

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Erlangen“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E5-250
Modul „Erlangen“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E5-500
Modul „Erlangen“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E5-750
Modul „Erlangen“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E5-990
Modul „Erlangen“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E5-1500
Modul „Erlangen“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E5-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung mit Pumpenkombination aus Lagertank und elektrischer Überfüllsicherung

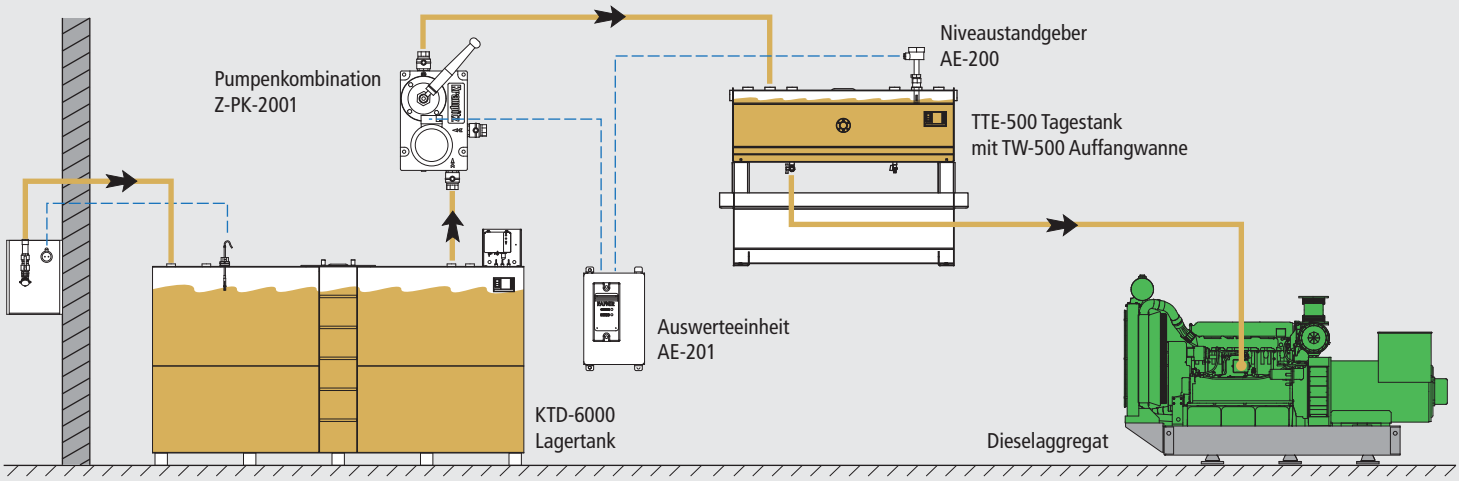

Tagestankmodule einwandig
TTE-Modul „Essen“

Spezifische Ausstattung

1x Befüllstutzen mit Kappe
AM-912

2x Niveaustandgeber AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

1x Grenzwertgeber mit
Tankwagenstecker AE 250
(opt. ab 1000 Liter)

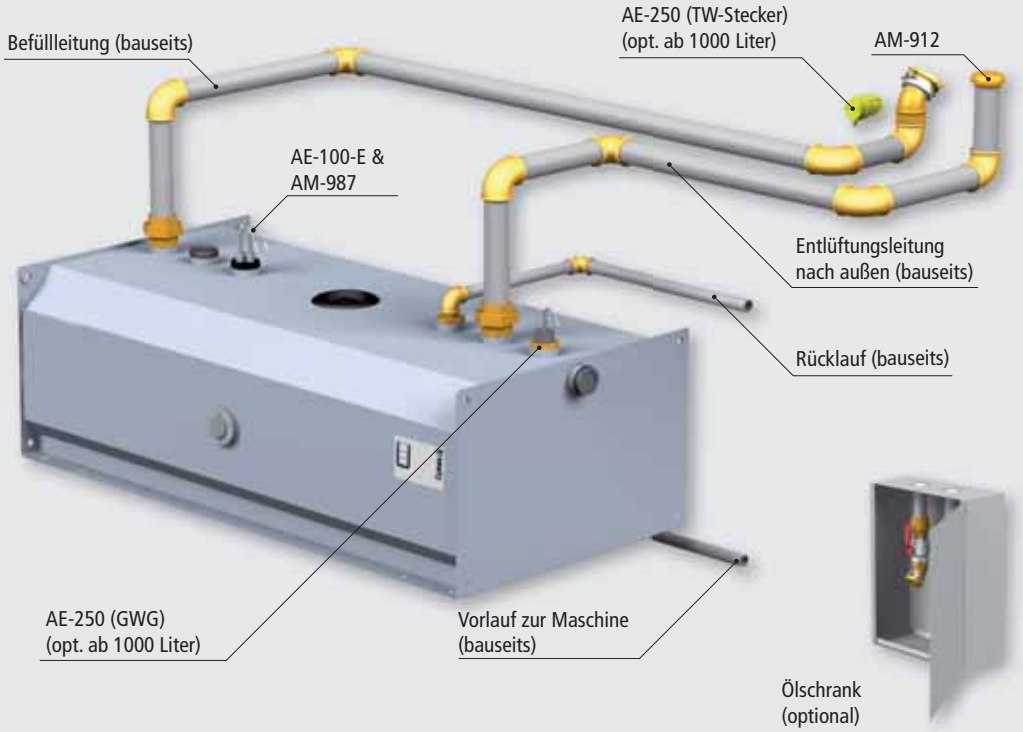

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Essen

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Essen“ 250	265 Liter	250 Liter	EC-E6-250
Modul „Essen“ 500	500 Liter	470 Liter	EC-E6-500
Modul „Essen“ 750	770 Liter	730 Liter	EC-E6-750
Modul „Essen“ 990	1.020 Liter	980 Liter	EC-E6-990
Modul „Essen“ 1.500	1.870 Liter	1.790 Liter	EC-E6-1500
Modul „Essen“ 1.950	2.310 Liter	2.260 Liter	EC-E6-1950

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung aus Straßentankwagen über Befüllleitung mit automatischer Abschaltung über Grenzwertgeber
(Vorschrift für Tanks ab 1.000 Liter Inhalt)

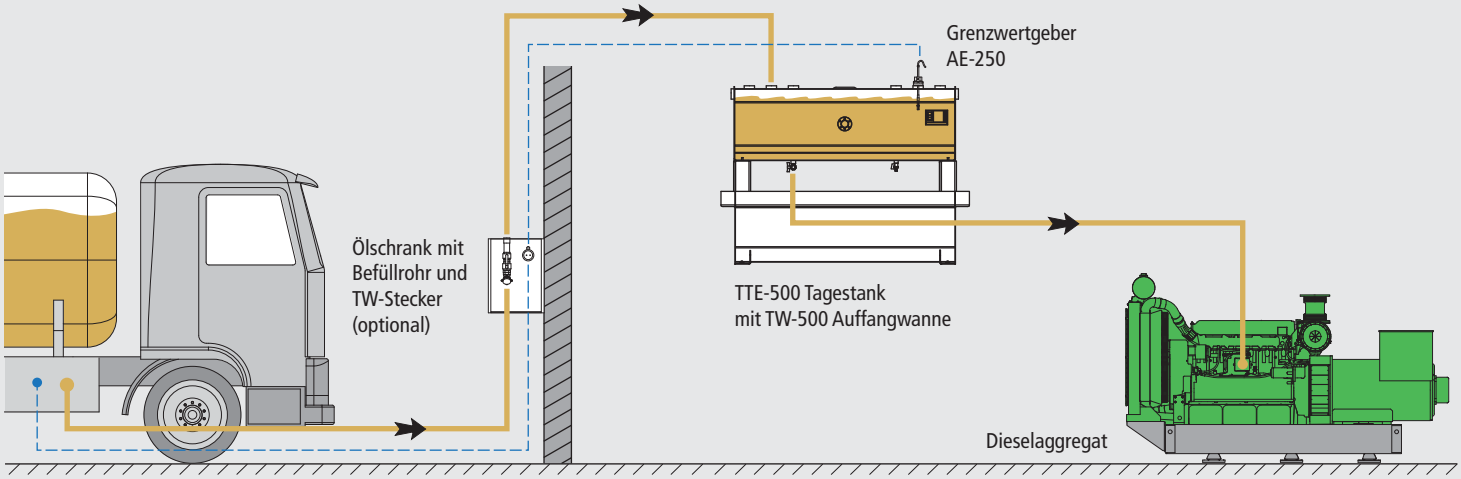

Tagestankmodule einwandig
TTE-XL-Modul „Hannover“

Spezifische Ausstattung

1x Befüllstutzen mit Kappe
AM-912

1x Grenzwertgeber mit
Tankwagenstecker AE 250

3x Niveaustandgeber AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

1x Ölwarnsonde OM 5
AE-303

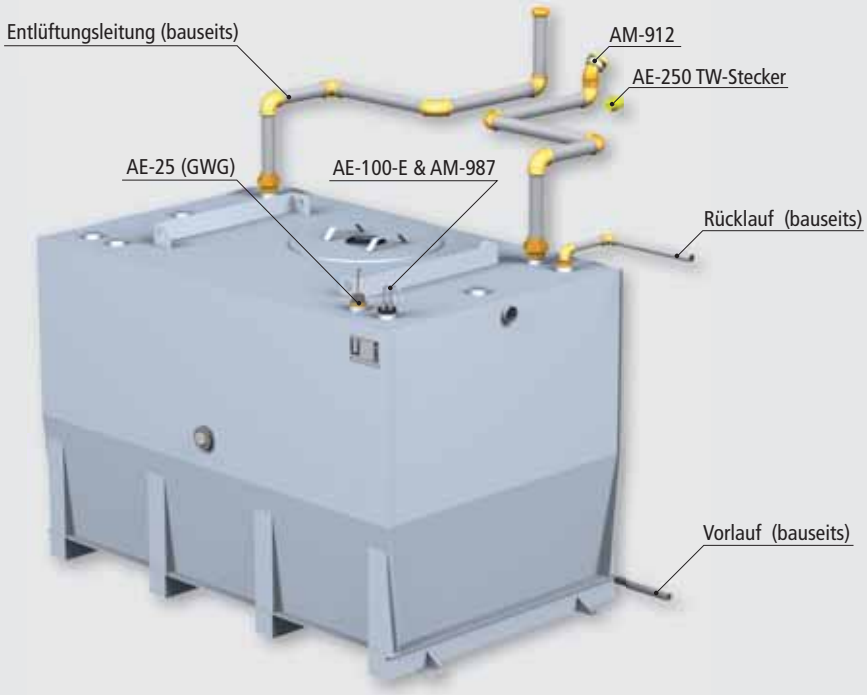

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Hannover

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Hannover“ 2.500	2.900 Liter	2.800 Liter	EC-EXL-1-2.500
Modul „Hannover“ 3.000	3.400 Liter	3.300 Liter	EC-EXL-1-3.000
Modul „Hannover“ 4.000	4.200 Liter	3.950 Liter	EC-EXL-1-4.000
Modul „Hannover“ 5.000	5.300 Liter	5.000 Liter	EC-EXL-1-5.000
Modul „Hannover“ 6.000	6.300 Liter	6.000 Liter	EC-EXL-1-6.000
Modul „Hannover“ 7.000	7.400 Liter	7.100 Liter	EC-EXL-1-7.000
Modul „Hannover“ 8.000	8.500 Liter	8.100 Liter	EC-EXL-1-8.000
Modul „Hannover“ 9.000	9.600 Liter	9.100 Liter	EC-EXL-1-9.000

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung aus Straßentankwagen direkt in den Tank mit automatischer Abschaltung über Grenzwertgeber
(Vorschrift für Tanks ab 1.000 Liter Inhalt). Tanks mit einem Volumen größer als 5.000 Liter müssen in einem gesonderten Lagerraum aufgestellt werden.

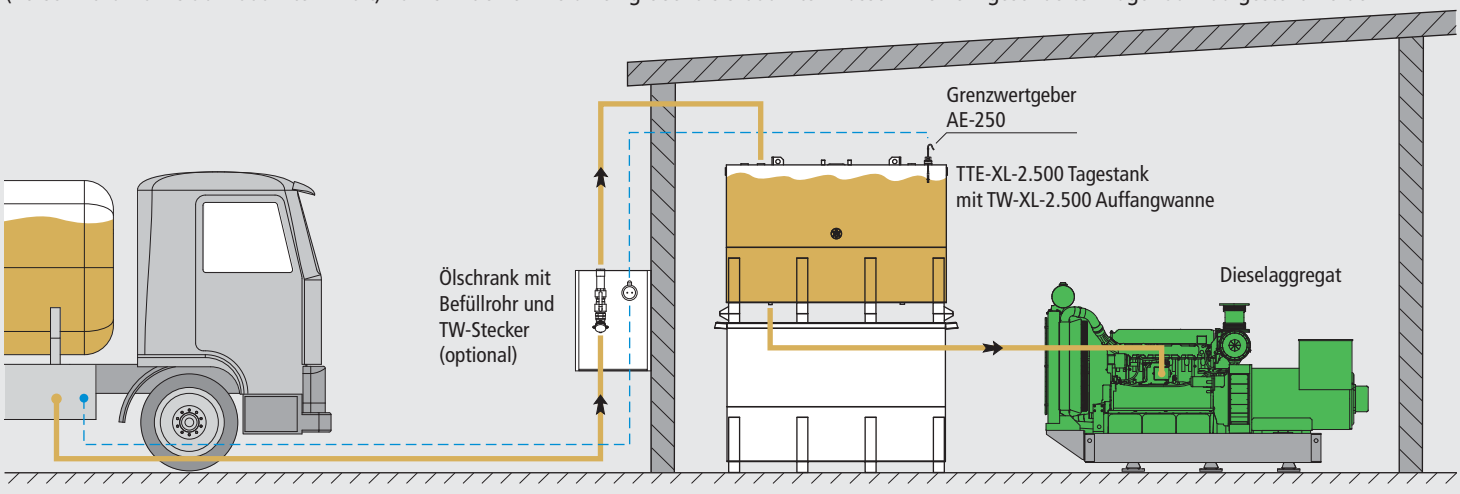

Tagestankmodule einwandig
TTE-XL-Modul „Hamburg“

Spezifische Ausstattung

1x Pumpenkombination
Z-PK-2001

1x Niveaustandgeber AE-200
& 1x Auswerteeinheit AE-201

3x Niveaustandgeber AE-100-E
zur Pumpensteuerung
Schaltpunkte frei wählbar
& 1x Kabelverschraubung
AM-987

1x Ölwarnsonde OM 5
AE-303

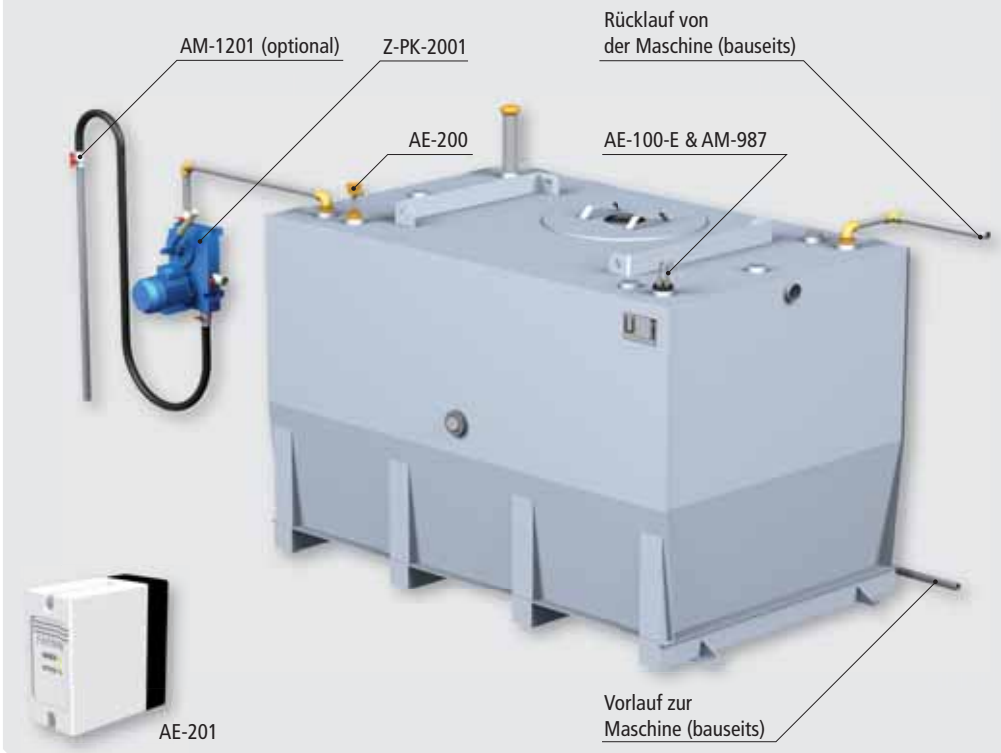

Grundausstattung und spezifische Ausstattung gemäß Modul Hamburg

Bezeichnung	Volumen 100%	Volumen 95%	Art.-Nr.:
Modul „Hamburg“ 2.500	2.900 Liter	2.800 Liter	EC-EXL-6-2.500
Modul „Hamburg“ 3.000	3.400 Liter	3.300 Liter	EC-EXL-6-3.000
Modul „Hamburg“ 4.000	4.200 Liter	3.950 Liter	EC-EXL-6-4.000
Modul „Hamburg“ 5.000	5.300 Liter	5.000 Liter	EC-EXL-6-5.000
Modul „Hamburg“ 6.000	6.300 Liter	6.000 Liter	EC-EXL-6-6.000
Modul „Hamburg“ 7.000	7.400 Liter	7.100 Liter	EC-EXL-6-7.000
Modul „Hamburg“ 8.000	8.500 Liter	8.100 Liter	EC-EXL-6-8.000
Modul „Hamburg“ 9.000	9.600 Liter	9.100 Liter	EC-EXL-6-9.000

Achtung! Ohne Verrohrung! Komplette Anbauteile im Beipack!
Ohne Erstbefüllung! Preise lt. gültiger Preisliste!

Fließschema:
Tankbefüllung mit Pumpenkombination aus Fass mit elektrischer Überfüllsicherung.
Tanks mit einem Volumen größer als 5.000 Liter müssen in einem gesonderten Lagerraum aufgestellt werden.

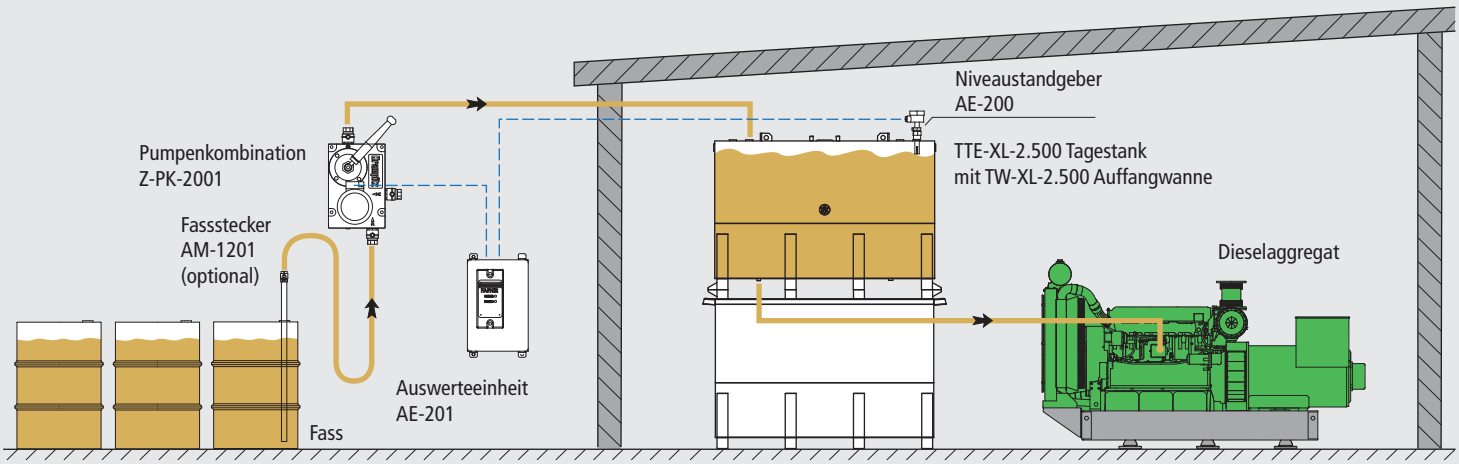

TTE Tagestankmodule einwandig
Standard & spezifische Ausstattung

Standardausstattung	Art.-Nr.	TTE Modul Eisenach	TTE Modul Elmshorn	TTE Modul Emden	TTE Modul Erfurt	TTE Modul Erlangen	TTE Modul Essen	TTE-XL Modul Hannover	TTE-XL Modul Hamburg
Berstsicherung	AM 595	1	1	1	1	1	1	1	1
Inhaltsanzeige	AM 004	1	1	1	1	1	1	1	1
Blindstopfen	AM-099-81	4	4	4	4	4	4	8	8
Entlüftung mit Haube	AM 911	1	1	1	1	1	1	1	1
Reduzierung 2" auf 3/4"	AM-960-21P	2	2	2	2	2	2	2	2
Reduzierung 2" auf 1"	AM-960-22P	2	2	2	2	2	2	2	2
Vorlauf mit Kugelhahn 3/4" und Winkel 90°	AM 951	1	1	1	1	1	1	1	1
Restentleerung mit KFE-Kugelhahn	AM 950	1	1	1	1	1	1	1	1
Typenschild	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Dichtmasse Sealfix	LSF-10-M	1	1	1	1	1	1	1	1
Domeinstieg	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Kranösen	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Stufen (innen)	-	-	-	-	-	-	-	mind. 2	mind. 2
Befüllrohr	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Berstsicherung AM-595

Blindstopfen AM-099-81

Reduzierung AM-960-22P

Reduzierung AM-960-21P

Typenschild

Domeinstieg

Befüllrohr

Inhaltsanzeige AM-004

Entlüftungsstutzen AM-911

Vorlauf AM-951

Restentleerung AM-950

Sealfix LSF-10-M Rohrleitungsdichtmittel

Kranösen

Spezifische Ausstattung	Art.-Nr.	TTE Modul Eisenach	TTE Modul Elmshorn	TTE Modul Emden	TTE Modul Erfurt	TTE Modul Erlangen	TTE Modul Essen	TTE-XL Modul Hannover	TTE-XL Modul Hamburg
Befüllstutzen mit Kappe	AM 912	1	-	-	-	-	1	1	-
Niveaustandgeber	AE-100-E	3	2	3	3	3	2	3	3
Kabelverschraubung	AM-987	1	1	1	1	1	1	1	1
Grenzwertgeber und Tankwagenstecker	AE-250	opt.	-	-	-	-	1	1	-
Fassstecker	AM-1200 / AM-1201	-	1	1	-	-	-	-	1
Handflügelpumpe	PH-30-001	-	1	-	-	-	-	-	-
Pumpenkombination	Z-PK-2001	-	-	1	1	1	-	-	1
Überfüllsicherung Niveaustandgeber	AE-200	-	-	1	-	1	-	-	1
Überfüllsicherung Auswerteeinheit	AE-201	-	-	1	-	1	-	-	1
Ölwarnsonde OM 5	AE-303	-	-	-	-	-	-	1	1

Befüllstutzen mit Kappe AM-912

Niveaustandgeber AE-100-E mit Kabelverschraubung AM-987

Grenzwertgeber mit Tankwagenstecker AE 250

Fassstecker AM-1200 / AM-1201

Handflügelpumpe PH-30-001

Niveaustandgeber AE-200 & Auswerteeinheit AE-201

Pumpenkombination Z-PK-2001

Ölwarnsonde AE-303

TTE Tagestankmodule einwandig
aufpreispflichtige Sonderausstattung

Bezeichnung	Art.-Nr.	TTE Modul 250	TTE Modul 500	TTE Modul 750	TTE Modul 990	TTE Modul 1500	TTE Modul 1950
Füße 1, 100x100x3mm	FS-1	•	-	-	-	-	-
Füße 2, 100x100x3mm	FS-2	-	•	•	•	-	-
Füße 3, 100x100x3mm	FS-3	-	-	-	-	•	-
Füße 4, 100x100x3mm	FS-4	-	-	-	-	-	•
Wandkonsole 2	WK-2	•	•	-	-	-	-
Wandkonsole 3	WK-3	-	-	•	•	-	-
Standsäule 2, Höhe: ...500 mm	ST-2/5	•	-	-	-	-	-
Standsäule 2, Höhe: ...1.000 mm	ST-2/10	•	-	-	-	-	-
Standsäule 2, Höhe: ...1.500 mm	ST-2/15	•	-	-	-	-	-
Standsäule 3, Höhe: ...500 mm	ST-3/5	-	•	•	-	-	-
Standsäule 3, Höhe: ...1.000 mm	ST-3/10	-	•	•	-	-	-
Standsäule 3, Höhe: ...1.500 mm	ST-3/15	-	•	•	-	-	-
Standsäule 4, Höhe: ...500 mm	ST-4/5	-	-	-	•	-	-
Standsäule 4, Höhe: ...1.000 mm	ST-4/10	-	-	-	•	-	-
Standsäule 4, Höhe: ...1.500 mm	ST-4/15	-	-	-	•	-	-
Standsäule 5, Höhe: ...500 mm	ST-5/5	-	-	-	-	•	-
Standsäule 5, Höhe: ...1.000 mm	ST-5/10	-	-	-	-	•	-
Standsäule 5, Höhe: ...1.500 mm	ST-5/15	-	-	-	-	•	-
Standsäule 6, Höhe: ...500 mm	ST-6/5	-	-	-	-	-	•
Standsäule 6, Höhe: ...1.000 mm	ST-6/10	-	-	-	-	-	•
Standsäule 6, Höhe: ...1.500 mm	ST-6/15	-	-	-	-	-	•
• = möglich			- = nicht möglich				

Auffangwanne

Die Auffangwanne dient dem Zurückhalten wassergefährdender Stoffe, die aus Leckagen im Tank oder undichten Anschlussstutzen austreten könnten. Falls bauseitig für den Tagestank kein Auffang-raum vorhanden ist, muss eine kubische Auffangwanne, einwandig aus Stahl, passend lieferbar in allen Standardgrößen des TTE, eingesetzt werden. In der Auffangwanne sind zwei Auflagekonsolen für den Tagestank integriert, die auf den Auflageecken mit je einem Schweißbolzen M10x30 versehen sind. An diesen Bolzen wird der Tagestank mit der Auffangwanne mittels vier Muttern M10 mit unverlierbaren Unterlegscheiben befestigt. Bei Verwendung der Wandkonsole am Tagestank hängt die Auffangwanne direkt unter dem Tagestank. Bei Verwendung der Füße oder der Standsäule steht die Auffangwanne auf den Füßen bzw. auf der Säule und der Tagestank steht auf der Auffangwanne.

Tanktyp	Tank-länge	Länge gesamt	Tank-breite	Breite gesamt	Tank-höhe	Höhe gesamt	Gewicht
Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TW 50	510	670	500	660	300	500	45
TW 100	510	670	500	660	500	700	55
TW 250	1.260	1.420	500	660	500	700	80
TW 500	1.510	1.670	750	910	500	700	110
TW 750	1.510	1.670	750	910	750	950	135
TW 990	2.010	2.170	750	910	750	950	160
TW 1500	2.010	2.170	1.000	1.140	1.000	1.150	220
TW 1950	2.010	2.170	1.250	1.390	1.000	1.150	250
TW-XL 2500	2.000	2.220	1.250	1.470	1.275	1.460	530
TW-XL 3000	2.000	2.220	1.500	1.720	1.275	1.460	595
TW-XL 4000	2.000	2.220	1.500	1.720	1.525	1.710	660
TW-XL 5000	3.000	3.220	1.500	1.720	1.275	1.460	810
TW-XL 6000	3.000	3.220	1.500	1.720	1.525	1.675	885
TW-XL 7000	3.500	3.720	1.500	1.720	1.525	1.710	998
TW-XL 8000	4.000	4.220	1.500	1.720	1.525	1.710	1.115
TW-XL 9000	4.500	4.720	1.500	1.720	1.525	1.710	1.260



TTE-500 Tagestank einwandig mit Füßen und TW-500 Auffangwanne einwandig

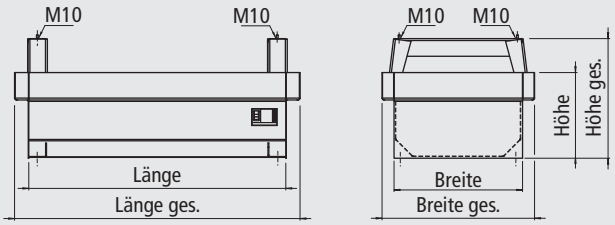

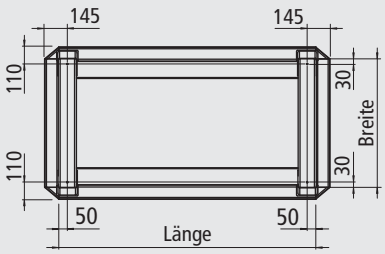

TTE Tagestankmodule einwandig
aufpreispflichtige Sonderausstattung

Wandkonsole für TTE zur Wandmontage

Die Wandkonsolen werden an den zwei Befestigungsbohrungen im Stirnwandbereich befestigt. Danach wird der Tank mit Wandkonsolen an der Befestigungswand positioniert, die Befestigungsbohrung in der Wand eingebracht und mit den entsprechenden Dübeln befestigt. Auf Grund der statischen Anforderungen an die Gebäudewand ist der Einsatz von Wandkonsolen nur bis zum TTE 990 ökonomisch sinnvoll.



TTE-500 Tagestank einwandig mit Wandkonsolen und TW-500 Auffangwanne einwandig

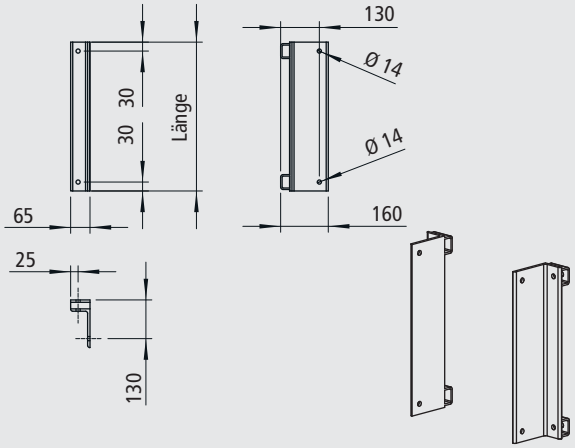

Tanktyp	TTE 250	TTE 500	TTE 750	TTE 990
Länge WK (mm)	500		750	
Wandkonsolentyp	WK 2		WK 3	
Gewicht/Paar	12 kg		18 kg	

Füße für TTE zur direkten Bodenaufstellung

Die Füße bestehen aus einem Paar Quadratrohren 100x100x3 mm aus Stahl. Sie sind mit Schweißbolzen M10, Muttern M10 mit unverlierbaren Unterlegscheiben ausgestattet. Sie dienen der optimalen Aufstellung des Tagestanks bzw. der Auffangwanne auf dem Boden.



TTE-500 Tagestank einwandig mit Füßen und TW-500 Auffangwanne einwandig

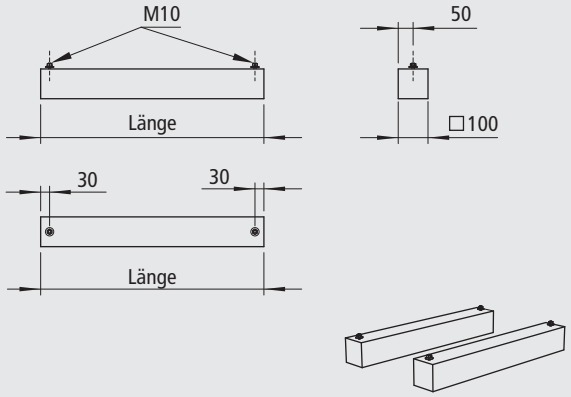

Tanktyp	TTE 250	TTE 500	TTE 750	TTE 990	TTE 1500	TTE 1950
Länge Fuß (mm)	500	750			1000	1250
Fußtyp	FS 1	FS 2			FS 3	FS 4
Gewicht/Paar	9 kg	14 kg			16 kg	18 kg

Standsäule für TTE zur erhöhten Bodenaufstellung

Die Standsäule besteht aus zwei doppel-T-förmigen Ständern, die aus Quadratrohr 100x100x3 mm gefertigt werden. Diese Ständer werden mit einem Querträger an zwei Kopfplatten mit je vier Muttern verschraubt. Danach wird die Auffangwanne bzw. der Tagestank auf die Standsäule gehoben, auf die entsprechenden Schweißbolzen gesteckt und mit vier Muttern M10 und unverlierbaren Unterlegscheiben befestigt. Als Letztes werden die Quadratrohröffnungen mit den beiliegenden Verschlusskappen verschlossen.



TTE-500 Tagestank einwandig mit Standsäule und TW-500 Auffangwanne einwandig

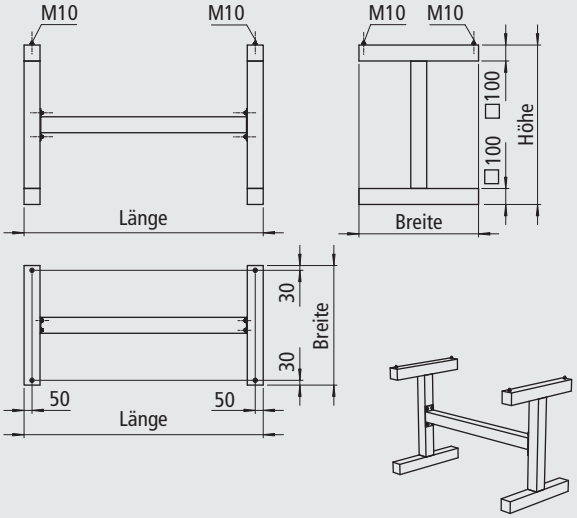

Tanktyp	TTE 250	Gewicht kg	TTE 500 / 750	Gewicht kg	TTE 990	Gewicht kg
Länge ST (mm)	1250	-	1500	-	2000	-
Breite ST (mm)	500		750		750	
Höhe Standsäule	Standsäulentyp					
500 mm	ST 2/5	37	ST 3/5	48	ST 4/5	53
1.000 mm	ST 2/10	46	ST 3/10	57	ST 4/10	62
1.500 mm	ST 2/15	55	ST 3/15	66	ST 4/15	71

Zur Gewährleistung unserer hohen Qualitätsanforderungen arbeiten wir mit folgenden Prüf -, Überwachungs - und Zulassungsorganisationen zusammen:

DIBt PTB Germanischer Lloyd TÜV NORD BAM

Unsere Container werden mit ISO Norm Abmessungen oder auch Sonderabmessungen, auf Wunsch mit GL - bzw TÜV Abnahmen, in schwerer Ganzstahlqualität produziert. Alle wesentlichen Konstruktionsteile werden nach DIBt Zulassungen und geprüften Statiken ausgelegt und gefertigt. Ein umfangreiches Ausstattungsprogramm sorgt für vielfältige Containervarianten. Exzellente Korrosionschutzbeschichtungen garantieren Langlebigkeit.
Unser Fertigungsprogramm:

Lagertankcontainer

Tankstellencontainer

Maschinencontainer (Aggregatecontainer)

Schaltanlagencontainer

Anlagencontainer für verfahrenstechnische Prozesse

KUBISCH GUT

Krampitz Tanksystem GmbH

Hauptsitz: Dannenberger Str. 15 I 21368 Dahlenburg/Lbg I Tel.: +49(0)5851/9443-0 I Fax: +49(0)5851/9443-21
NL SAW: Siedlung des Friedens 40 I 29410 Salzwedel I Tel.: +49(0)3901/3088-100 I Fax: +49(0)3901/3088-131
Werk Henningen: Henningen 78 I 29410 SAW/OT Henningen I Tel.: +49(0)39038/9078-0 I Fax: +49(0)39038/9078-10
Internet: www.krampitz.de I Email: info[@]krampitz.de

Vervielfältigungen von diesem Dokument dürfen nur in vollständiger Form und nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der Krampitz Tanksystem GmbH erstellt werden. © 2009

Stand 9.2009