


PH-30-001		
Doppeltwirkende Handflügelpumpe		
(double-action semi rotary hand pump)		
Förderleistung * (flow rate *)	15	ltr./min.
Doppelhübe * (double stroke *)	60	1/min
Förderhöhe (delivery head)	ca. 10	m
Saughöhe (suction lift)	ca. 4	m
Nennweite Sauganschluß (nominal size intake connection)	NW 20 G3/4" (IG)	-
Nennweite Druckanschluß (nominal size outlet connection)		
Gewicht (weight)	6,2	kg
*/ Durchschnittswerte (average values)		
PK-80-016		
Selbstsaugende Kreiselpumpe		
(self-priming centrifugal pump)		
Förderleistung (delivery of pump)	5 - 50	ltr./min.
Förderhöhe (pump lift)	46 - 10	mWs
Umdrehungen in der Minute (RPM)	2.900	U/min
Motor Leistung (output)	0,60	kW
Spannung (voltage)	Y 400	V
Stromaufnahme (current consumption)	2,0	A
Frequenz (frequency)	50	Hz
Gewicht (weight)	10,8	kg

WENN NICHT ANDERS VORGEGEBEN: - MASSENHEITEN IN MM - TOLERANZEN: EN ISO 13920 LINEAR: B WINKLIG: G		OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Innen (Inside): - Außen (Outside): L-A-1 - RAL 7032		- SCHARFE KANTEN GEBROCHEN - NICHT AUFGEFÜHRTE, SICHERHEITSRLEVANTE BAUTEILE MÜSSEN BAUSEITS HINZUGEFÜGT WERDEN	MATERIAL: Stahl (steel): S235 JR Gusseisen
BENENNUNG: Parameter					
TYP: Pumpenkombination Typ Z-PK-230(400)-EE					
ZEICHNR.: DWG-Z-PK-230(400)-EE-10					
REV. 0					
ERSTELLUNGSDATUM		06.08.2013			Maßstab (scale): 1:7
					BLATT 1 VON 2

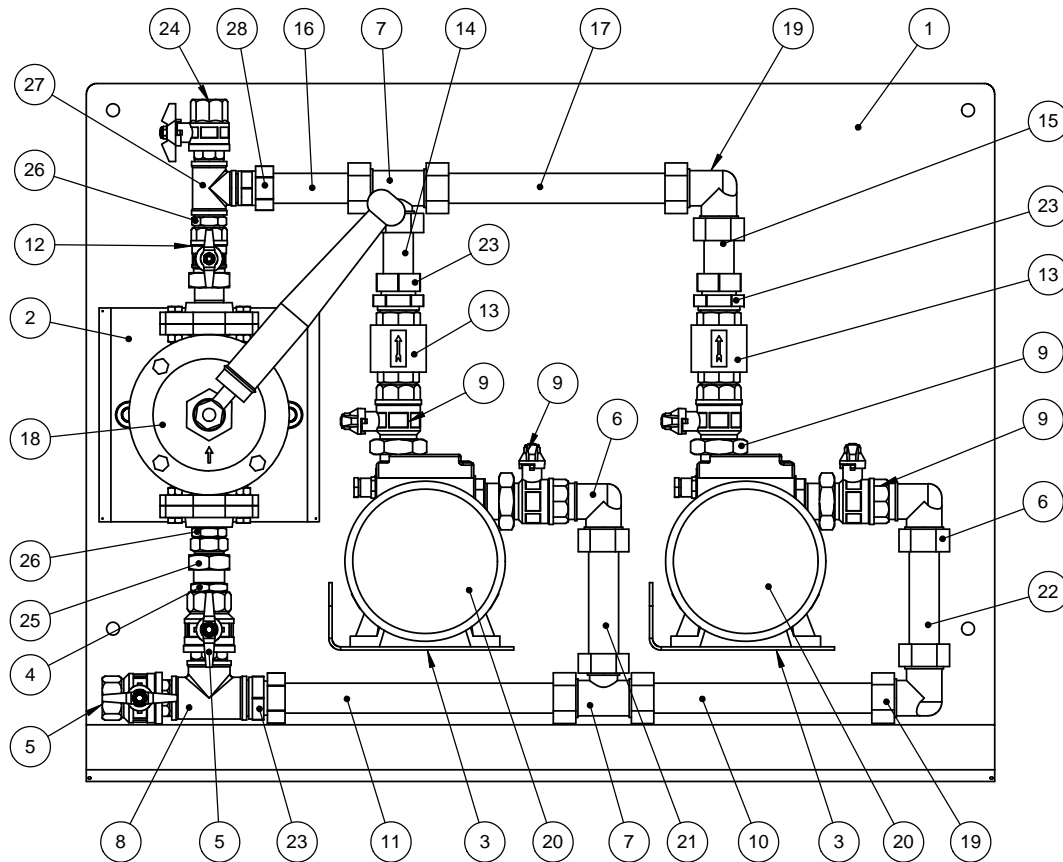

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Auffangwanne_850x323x650_ZPK-2000-EE	1
2	HFP Konsole_ZPK-2000-EE	1
3	KREISELPUMPE_Konsole_ZPK-2000-EE	2
4	Reduzierung_Me	1
5	Kugelhahn-(AG-IG)-Flügelgriff	2
6	Emeto Winkel WR NW 25 HL (D28mm - 1Zoll)	2
7	Emeto T-Stück 28 - T NW 25 HL	2
8	DN25_(Zoll-1") - I-I T-Stück 90° Me	1
9	Kugelhahn-Verschraubung-(AG-IG)-Flügelgriff	4
10	224 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
11	270 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
12	Kugelhahn-Verschraubung-(AG-IG)-Flügelgriff	1
13	DN25_(Zoll-1") - I-A Rückschlagventil Me	2
14	58 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
15	52 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
16	90 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
17	230 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
18	PH-30-001_Doppeltwirkende Hanflügelpumpe	1
19	Emeto Winkel 28	2
20	PK-80_Kreiselpumpe	2
21	120 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
22	110 mm - Rohr_Emeto_D=28mm	1
23	VR NW 25 HL (L_D=28mm_DN25 - VR_Gerade Einschraubverschraubung	3
24	Kugelhahn-(AG-IG)-Flügelgriff	1
25	DN20_(Zoll-3_4") - I-A Gerade Verschraubung Me	1
26	AG_Nippel_Me	2
27	DN20_(Zoll-3_4") - I-I T-Stück 90° Me	1
28	VR NW 20 HL (L_D=28mm_DN20 - VR_Gerade Einschraubverschraubung	1

WENN NICHT ANDERS VORGEZEIGT: - MASSHÄLTEN IN MM - TOLERANZEN: EN ISO 13920 LINEAR: B WINKLIG: G		OBERFLÄCHENBEHANDLUNG: Innen (Inside): - Außen (Outside): L-A-1 - RAL 7032		- SCHARFE KANTEN GEBROCHEN - NICHT AUFGEFÖHRTE, SICHERHEITSRELEVANTE BAUTEILE MÜSSEN BAUSEITIG HINZUGEFÜGT WERDEN		MATERIAL: Stahl (steel): S235 JR Gusseisen	
						BENENNUNG: Stückliste	
						TYP: Pumpenkombination Typ Z-PK-230(400)-EE	
						ZEICHNR.:	
						DWG-Z-PK-230(400)-EE-10	
						REV. 0	
ERSTELLUNGSDATUM		06.08.2013				Maßstab (scale): 1:5	
						BLATT 2 VON 2	