



**AM 011**  
**AM 012**

**Inhaltsanzeige**  
**Sichtrohr mit Kugelhahn**



**Krampitz**



Eigenschaft	Einsatzbereich / Medien		Transport / Aufstellung	
				
	<b>E5</b> entzündlich	<b>E10</b> Heizöl		

- Seitliche Inhaltsanzeige
- Einsetzbar nur für einwandige Tanks




Temperatur: max. -10 °C bis +40 °C (+60 °C)

- Gepresster Schlauch Ø 15 mm (Kunststoff)
- Kugelhahn

AM 011 = für Behälter mit einer Höhe bis 500 mm  
AM 012 = für Behälter mit einer Höhe 501 bis 1.000 mm

**Hinweis:**

Der Kugelhahn darf nur zur Kontrolle des Füllstandes im Tank geöffnet werden und muss nach Kontrolle wieder verschlossen werden.

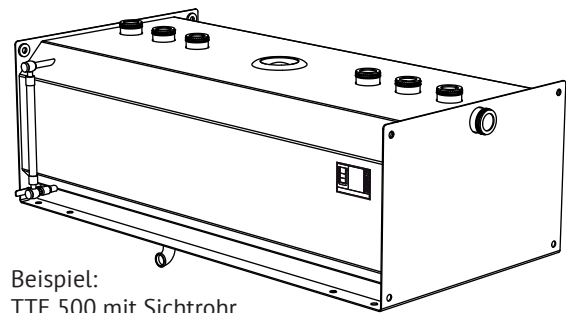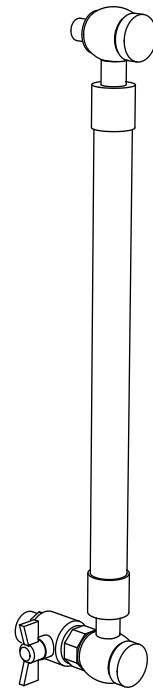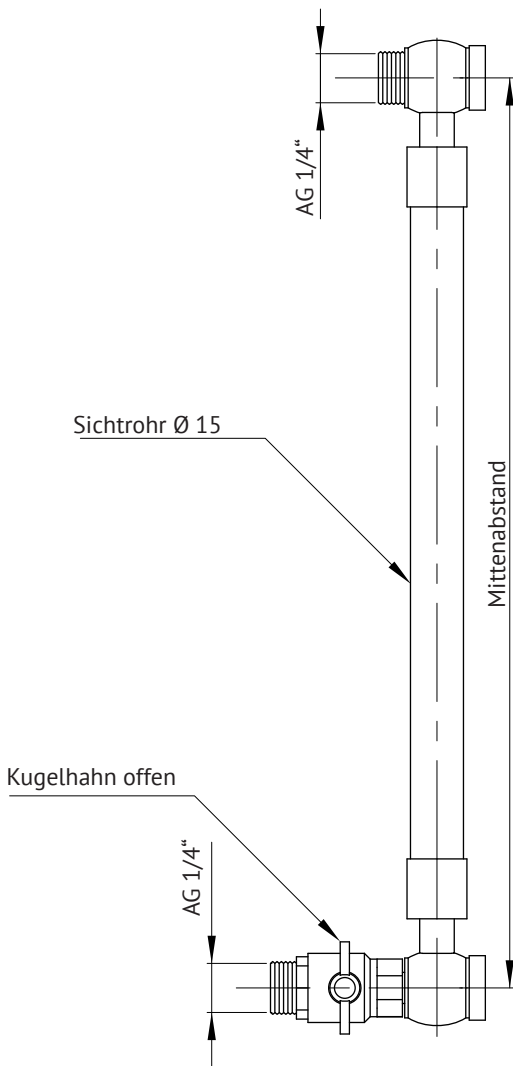

Beispiel:  
TTE 500 mit Sichtrohr

Werkstoff	Zulassung	Dokumentation	Blatt
			1 von 1